

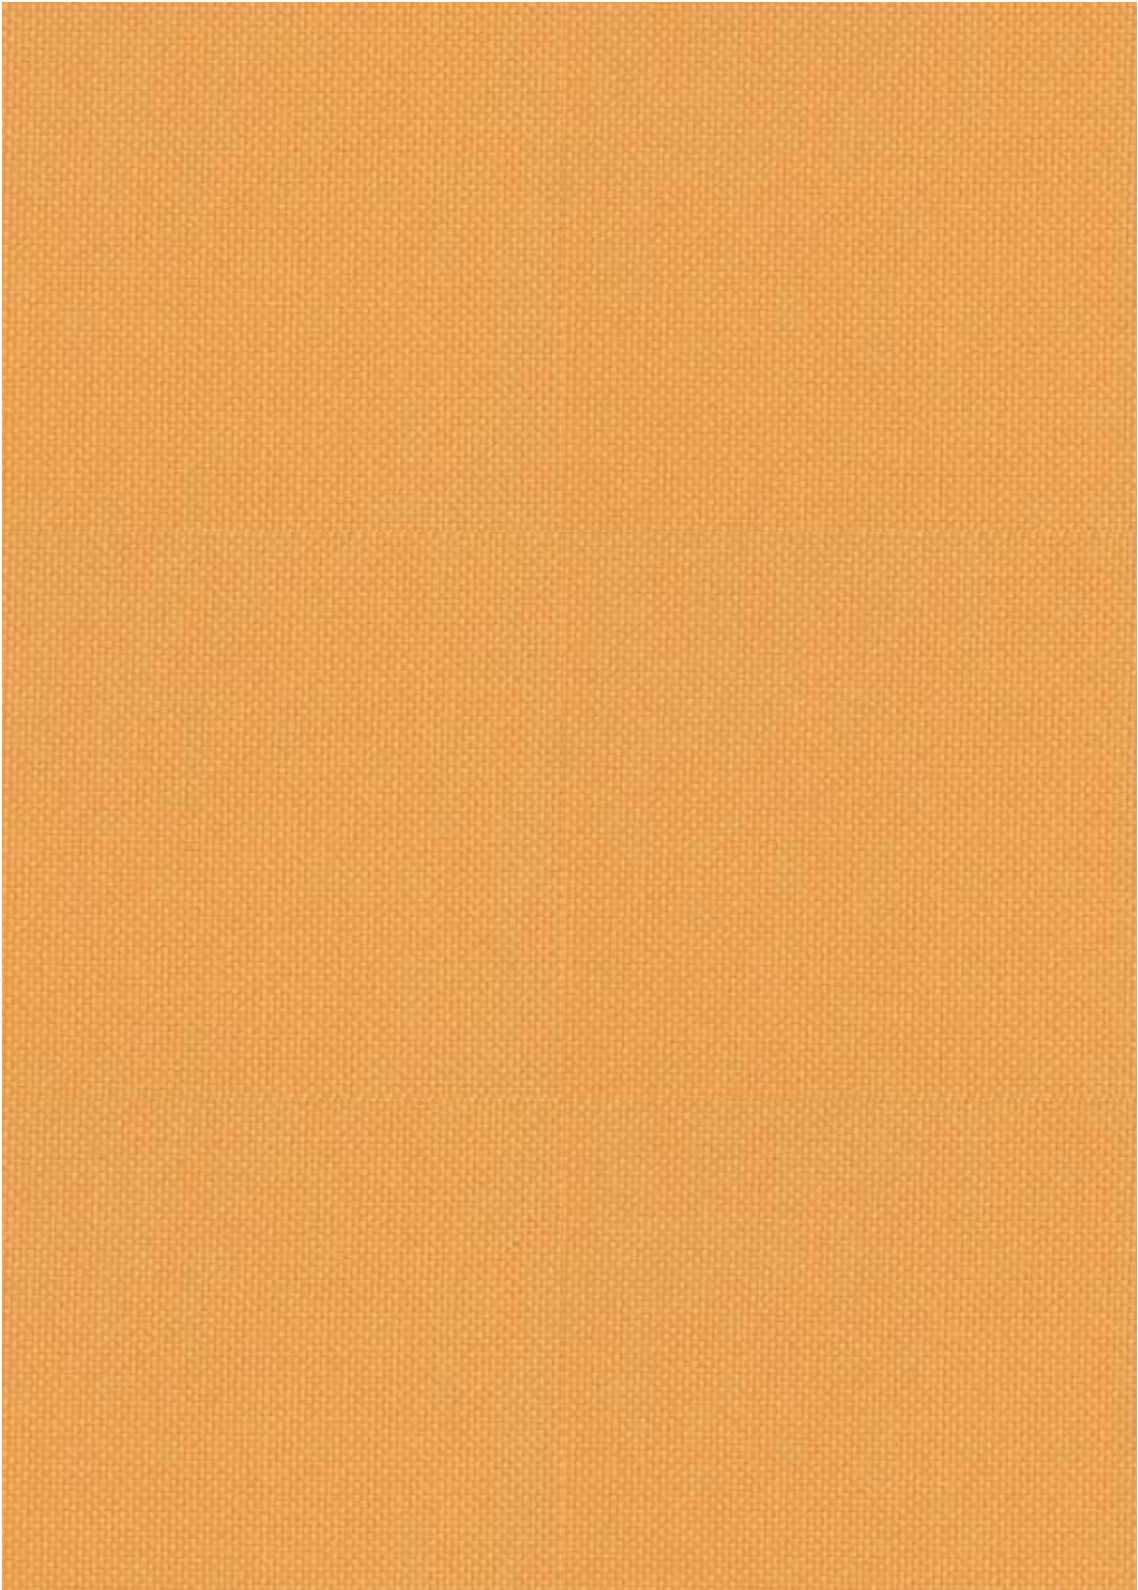


Corte 140 cm ou 280 cm - 230 g/m²



	Eucalyptus 117		Orgeat 127		Miel 07
	Celadon 135		Absinthe 132		Ocre 03
	Faïence 149		Souris 31		Saumon 143
	Naval 17		Blanc 01		Hortensia 134
	Indigo 144		Ivoire 02		Opéra 04
	Noir 10		Mastic 48		Cacao 168
	Anthracite 38		Taupe 95		Moka 13



TEST IMO
FTP code (2010)
Annex I, Part 7
Anhang I, Teil 7



Pare-solaire
Light filtering
Inbetween



Acoustique
Acoustic
Akustic



Thermique
Thermic
Wärmeschutz
RT 2015



Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

100 % polyester FR

Laize *Width / Breite*

140 ou *or/oder* 280 cm

Poids *Weight / Gewicht*

230 g/m²

Coloris spéciaux

Par minimum de 300 ml en 280 cm

Special colours available / Spezielle Farbe möglich

Minimum order of 300 m in 280 cm / ab 300 m in 280 cm

Classements au feu

Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 *Part 1 / Teil 1*

UNO italien UNI 8456 / UNI 9174

BS Type C 5867

PASS IMO - FTP code (2010) *Annex 1 part 7 clause 3 / Anhang 1, Teil 7, Satz 3*

Applications


Suggested applications / Anwendungen




Rideaux
Curtains / Vorhänge




Stores bateaux
Roman blinds / Faltrillos



Parois Japonaises
Panel blinds / Flächenvorhänge



Tentures murales
Wall covering / Wandbekleidung



Couvre-lit
Bedspreads / Bettwäsche

Conseils d'entretien

Washing instructions / Pflegeanweisungen



Absorption acoustique*

Acoustic absorption / Akustische Absorption

Coefficient NRC *ASTM C423 Acoustic / ASTM C423 Akustisch*

0.90 - NRC EN ISO 354

Coefficient aw

0.85 - ISO 11654

Classe d'absorption */ Sound absorption class*

B

Performances thermiques et visuelles*

Thermal and visual performances / Thermische und visuelle Eigenschaften

g_t / f_c

Coloris clairs

Clear colors / Helle Farben

Coloris moyens

Intermediary colors / Mittlere Farben

gt 37 %

gt 40 %

DIN EN 13363

Fc 62 %

Fc 68 %

DIN EN 14501

Vitrage C : Double vitrage 4/16/4 avec faible niveau d'émission et remplissage d'argon.

Caractéristiques techniques

Characteristics / Eigenschaften

Coloris moyens

Intermediary colors / Mittlere Farben

Coloris foncés

Dark colors / Dunkle Farben

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

4-5

5-6 Unités Class/8 *Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02*

Martinale 12 kpa *Tours / Rubs / Scheuertouren*

25 000

ISO 12947-2

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif */ All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte*

*Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Stoffbibliothek. Den link finden Sie unter

drapilux.com



Corte