


Siento Color 290 cm - 370 g/m²



TEST IMO
FTP code (2010)
Annex 1, Part 8
Anhang 1, Teil 8

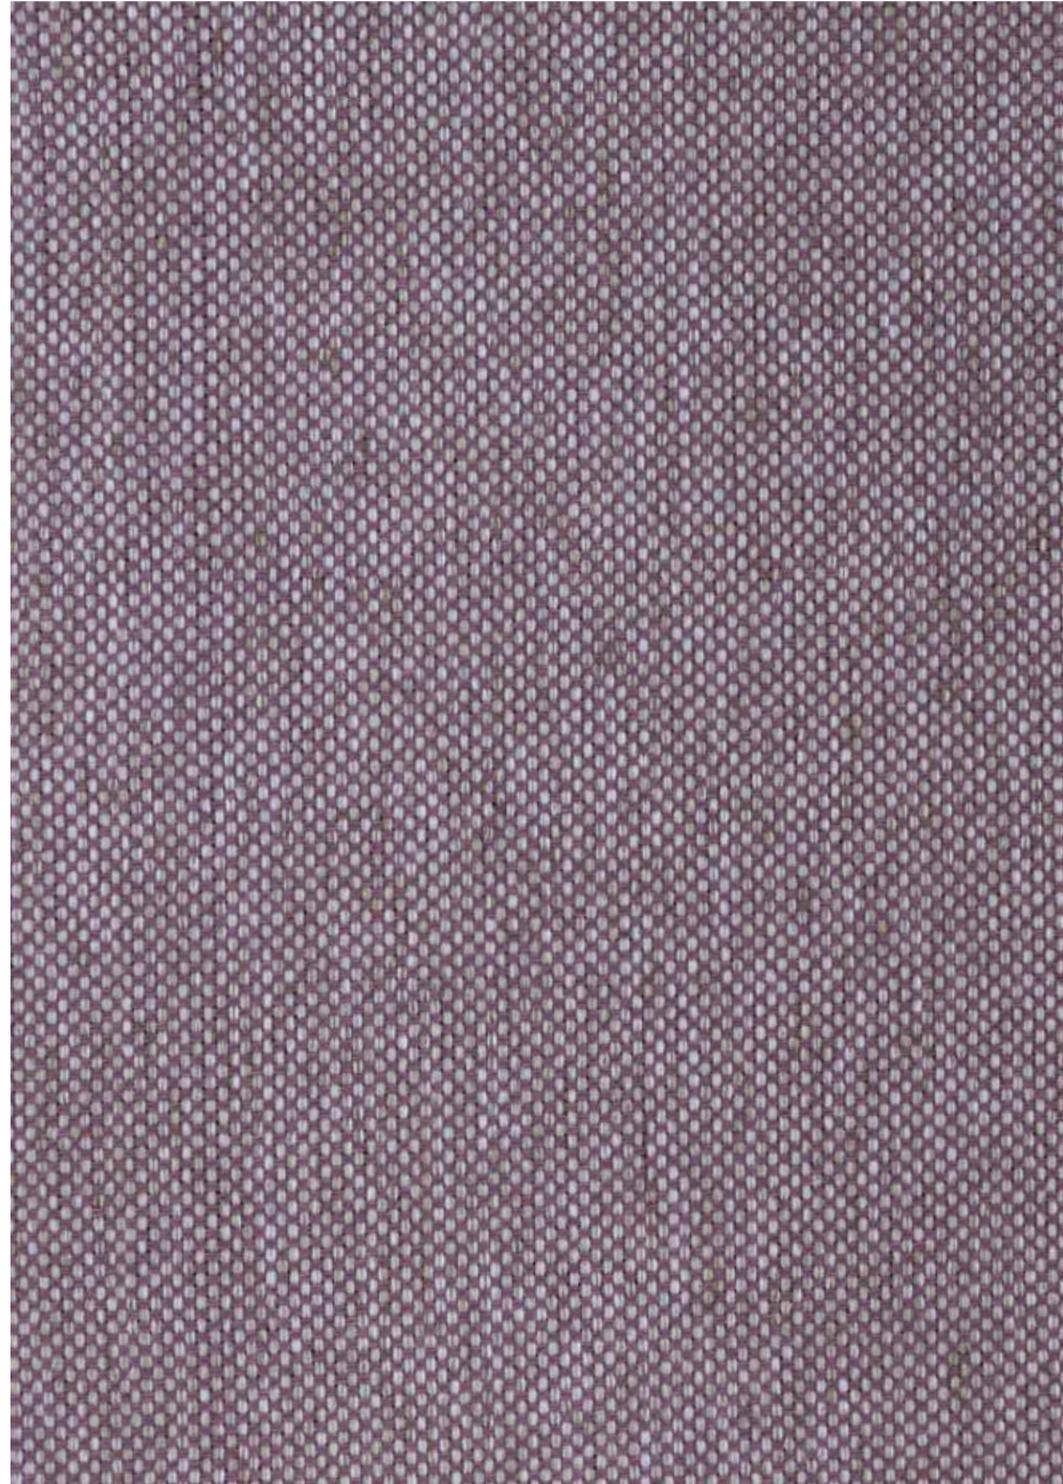

Pare-solaire
Light filtering
Inbetween



Recyclé
Recycled yarns
Hergestellt mit
recyclierten Garnen



Largeur tissu
Fabric width
Stoffbreite

Sens présentation
des échantillons
Pattern direction as per sample
Designrichtung wie auf
Muster dargestellt

Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

43 % polyester FR recyclé / 57 % polyester FR

43 % recycled polyester FR / 57 % polyester FR

43 % polyester FR hergestellt mit recycelten Garnen / 57 % polyester FR

Laïze *Width / Breite*

290 cm

Poids *Weight / Gewicht*

370 g/m²

Classements au feu

Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 Part 1 / Teil 1

PASS IMO - FTP code (2010) Annex 1 part 8 clause 3 / Anhang 1, Teil 8, Satz 3

Applications *Suggested applications / Anwendungen*



Rideaux
Curtains / Vorhänge



Stores bateaux
Roman blinds / Faltrölls



Parois Japonaises
Panel blinds / Flächenvorhänge



Tentures murales
Wall covering / Wandbekleidung



Siège
Seat / Sitzmöbel

Conseils d'entretien *Washing instructions / Pflegeanweisungen*



Caractéristiques techniques *Characteristics / Eigenschaften*

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

6 - Unités Class/8 *Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02*

Martinale 12 kpa *Tours / Rubs / Scheuertouren*

90 000

ISO 12947-2

Boulochage *Peeling / Pilling*

4

ISO 12945-2

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte



Siento Color

*Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Stoffbibliothek. Den link finden Sie unter

drapilux.com