


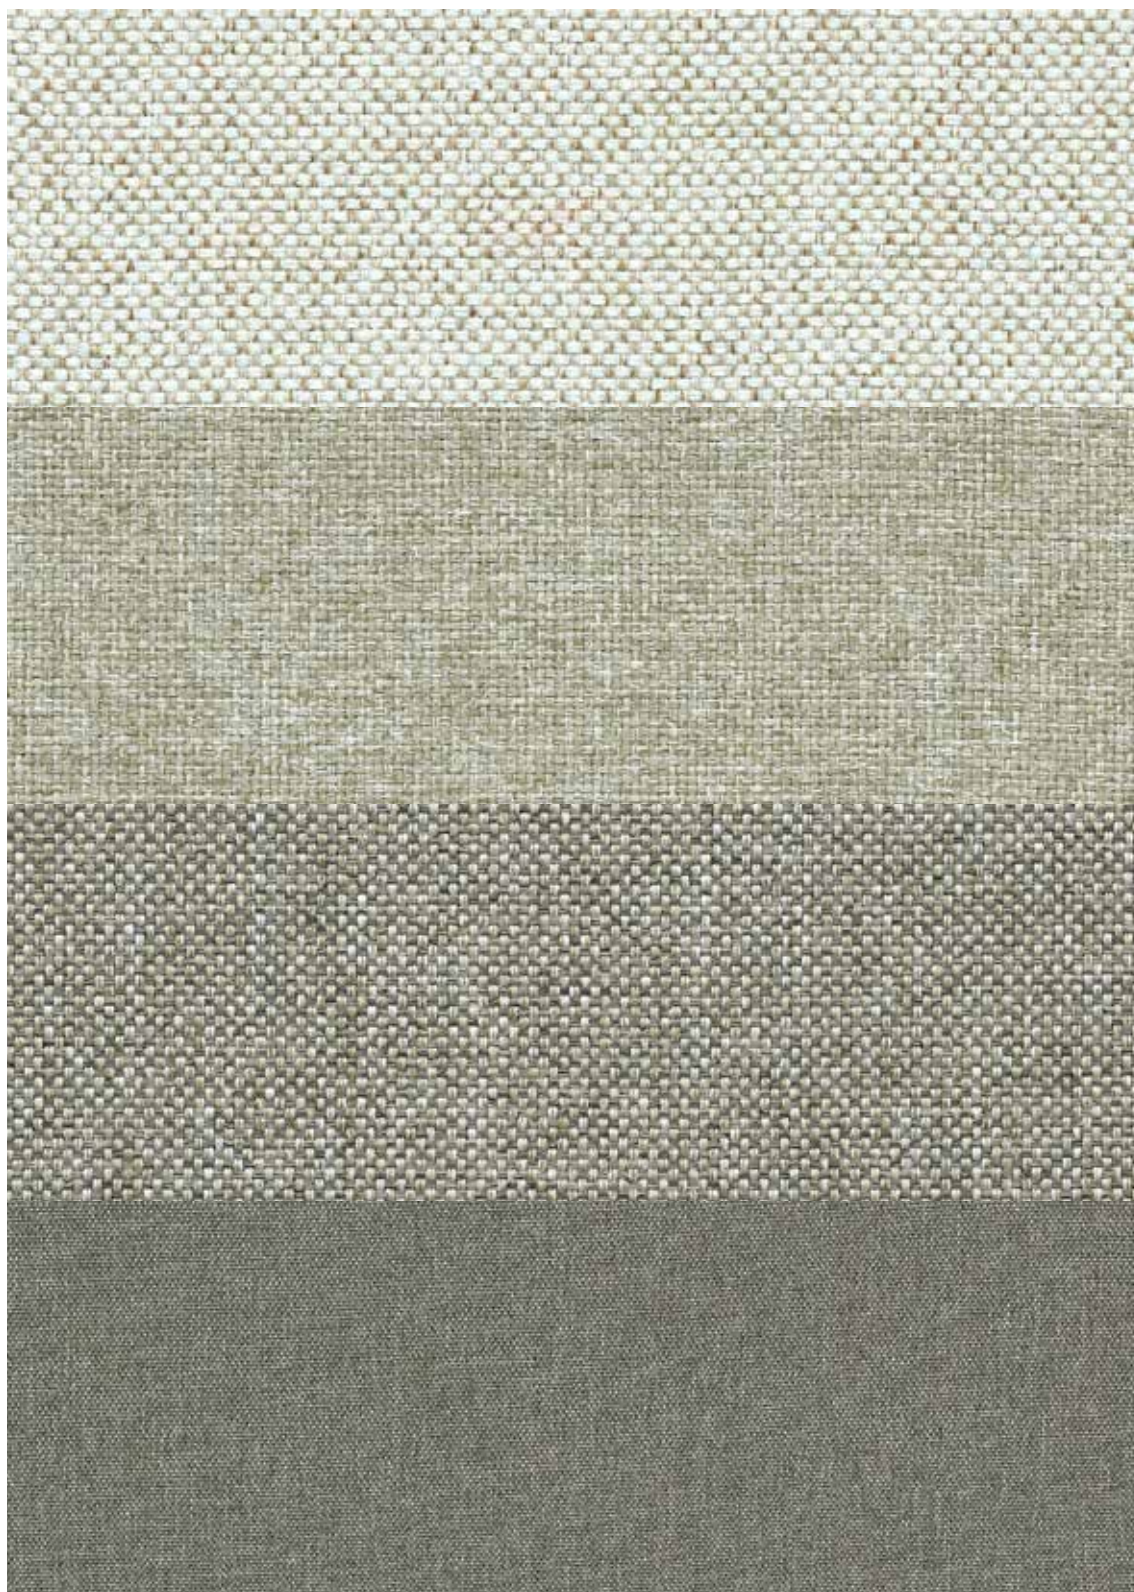

Naturel
26

Lin
11

Ficelle
09

Acier
18



TEST IMO
FTP code (2010)
Annex 1, Part 7 et 8
Anhang 1, Teil 7 et 8



Acoustique
Acoustic
Akustik



Pare-solaire
Light filtering
Inbetween



Thermique
Thermic
Wärmeschutz
RT 2015



Recyclé
Recycled yarns
Hergestellt mit
recyclierten Garnen



Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

100 % polyester FR recyclé

100 % recycled polyester FR

100 % polyester FR hergestellt mit recycelten Garnen

Laize *Width / Breite*

290 cm

Poids *Weight / Gewicht*

330 g/m²

Classements au feu

Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 *Part 1 / Teil 1*

PASS IMO - FTP code (2010) *Annex 1 part 7 et 8 clause 3 / Anhang 1, Teil 7 et 8, Satz 3*

Applications *Suggested applications / Anwendungen*



Rideaux
Curtains / Vorhänge



Stores bateaux
Roman blinds / Faltrrollos



Parois Japonaises
Panel blinds / Flächenvorhänge



Tentures murales
Wall covering / Wandbekleidung



Siège
Seat / Sitzmöbel

Conseils d'entretien

Washing instructions / Pflegeanweisungen



Absorption acoustique*

Acoustic absorption / Akustische Absorption

Coefficient NRC *ASTM C423 Acoustic / ASTM C423 Akustisch*

0.73 - NRC EN ISO 354

Coefficient α_w

0.65 - ISO 11654

Classe d'absorption / *Sound absorption class*

C

Performances thermiques et visuelles*

Thermal and visual performances / Thermische und visuelle Eigenschaften

g_t / f_c

g_t 37 %

f_c 63 %

DIN EN 13363

DIN EN 14501

Vitrage C : Double vitrage 4/16/4 avec faible niveau d'émission et remplissage d'argon.

Caractéristiques techniques *Characteristics / Eigenschaften*

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

6 - Unités Class/8 *Einheitenklasse/8* - ISO 105 B02

Martinale 12 kPa *Tours / Rubs / Scheuertouren*

90 000

ISO 12947-2

Boulochage *Peeling / Pilling*

4-5

ISO 12945-2

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte

*Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Stoffbibliothek. Den link finden Sie unter

drapilux.com